


intorex

WOODWORKING MACHINERY



MT-1000

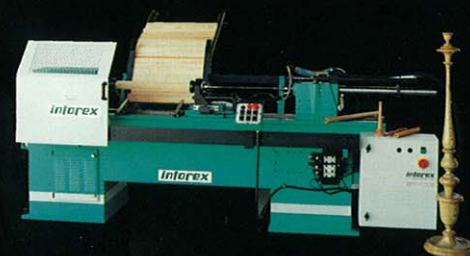

MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TALADRAR • AUTOMATIC BORING MACHINE
ALÈSEUSE AUTOMATIQUE • BOHRAUTOMAT

High Technology in Woodworking Machinery



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Máquina automática, especialmente diseñada para hacer taladros largos a piezas torneadas como lámparas, mangos, etc. Dispone de PLC con lógica programada para facilitar la puesta a punto.

Longitud máx. a taladrar	500 mm
Diámetro máx. a taladrar	30 mm
Diámetro máx. de la pieza	Ø110/Ø75 x 75 mm
Longitud máx. de la pieza a taladrar (taladrando por los dos extremos)	1000 mm
Potencia motor husillo	4 HP
Potencia total instalada	4,5 Kw
Peso neto/bruto	1100/1400 Kg
Embalaje	2,9 x 1,3 x 1,4 (h)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Machine automatique spécialement conçue pour réaliser des alésages longs et des pièces usinées (lampes, manches, etc.). Elle est dotée d'un dispositif PLC à logique programmée pour faciliter la mise au point.

Diamètre max. à aléser	500 mm
Diamètre max. à aléser	30 mm
Diamètre max. de la pièce	Ø 110/Ø75 x 75 mm
Longueur max. de la pièce à aléser (en alésant par les deux extrémités)	1000 mm
Puissance moteur broche	4 HP
Puissance totale installée	4,5 Kw
Poids net/brut	1100/1400 kg
Emballage	2,8 x 1,3 x 1,4 (h)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Automatic machine specially designed to make long bore holes in lathe worked pieces such as lamps, handles, etc. It has PLC (Programmable Logic Control) to facilitate setting up.

Maximum boring length	500 mm
Maximum diameter bore	30 mm
Maximum diameter of the pieces	Ø110/Ø75 x 75 mm
Maximum length of the piece to be bored (boring from both ends)	1000 mm
Power rating lead screw motor	4 HP
Total installed power rating	4,5 Kw
Net/gross weight	1100/1400 Kg
Crate size	2,9 x 1,3 x 1,4 (h)

TECHNISCHE DATEN

Dieser Automat wurde speziell für lange Bohrungen in gedrehten Werkstücken wie Lampen, Haltegriffen usw. entwickelt. Zur Vereinfachung der Einregulierung ist er mit einem PLC ("Programmable Logic Controller") ausgestattet.

Maximale Länge der Bohrung	500 mm
Maximaler Durchmesser der Bohrung	30 mm
Maximaler Durchmesser des Werkstücks	Ø110 mm/Ø75x75 mm
Minimale Länge des Werkstücks (bei beidseitiger Bohrung)	1000 mm
Leistung Spindelantrieb	4 PS
Installierte Gesamtleistung	4,5 Kw
Netto-/Bruttogewicht	1100/1400 Kg
Verpackungsmaße	2,9 x 1,3 x 1,4 (h)

SUJETO A MODIFICACIONES SIN AVISO • SUBJECT TO CHANGES WITHOUT NOTICE • SUJET A MODIFICATIONS SANS AVIS • ÄNDERUNG OHNE ANKÜNDIGUNG VORBEHALTEN