
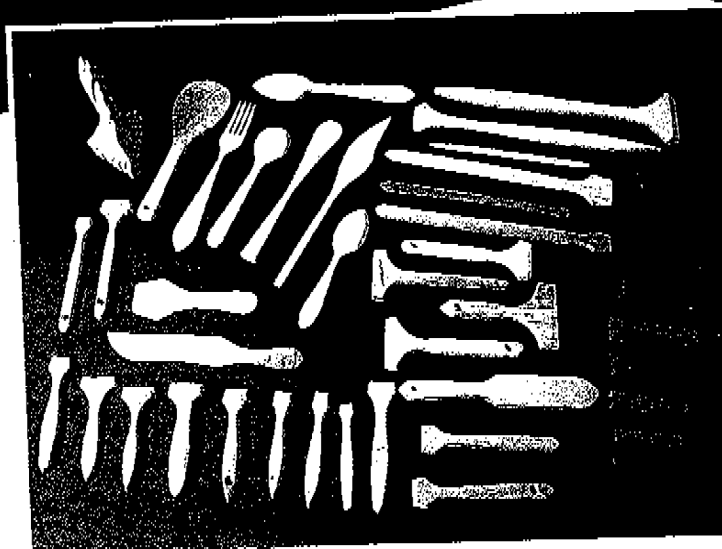


2 FD / I

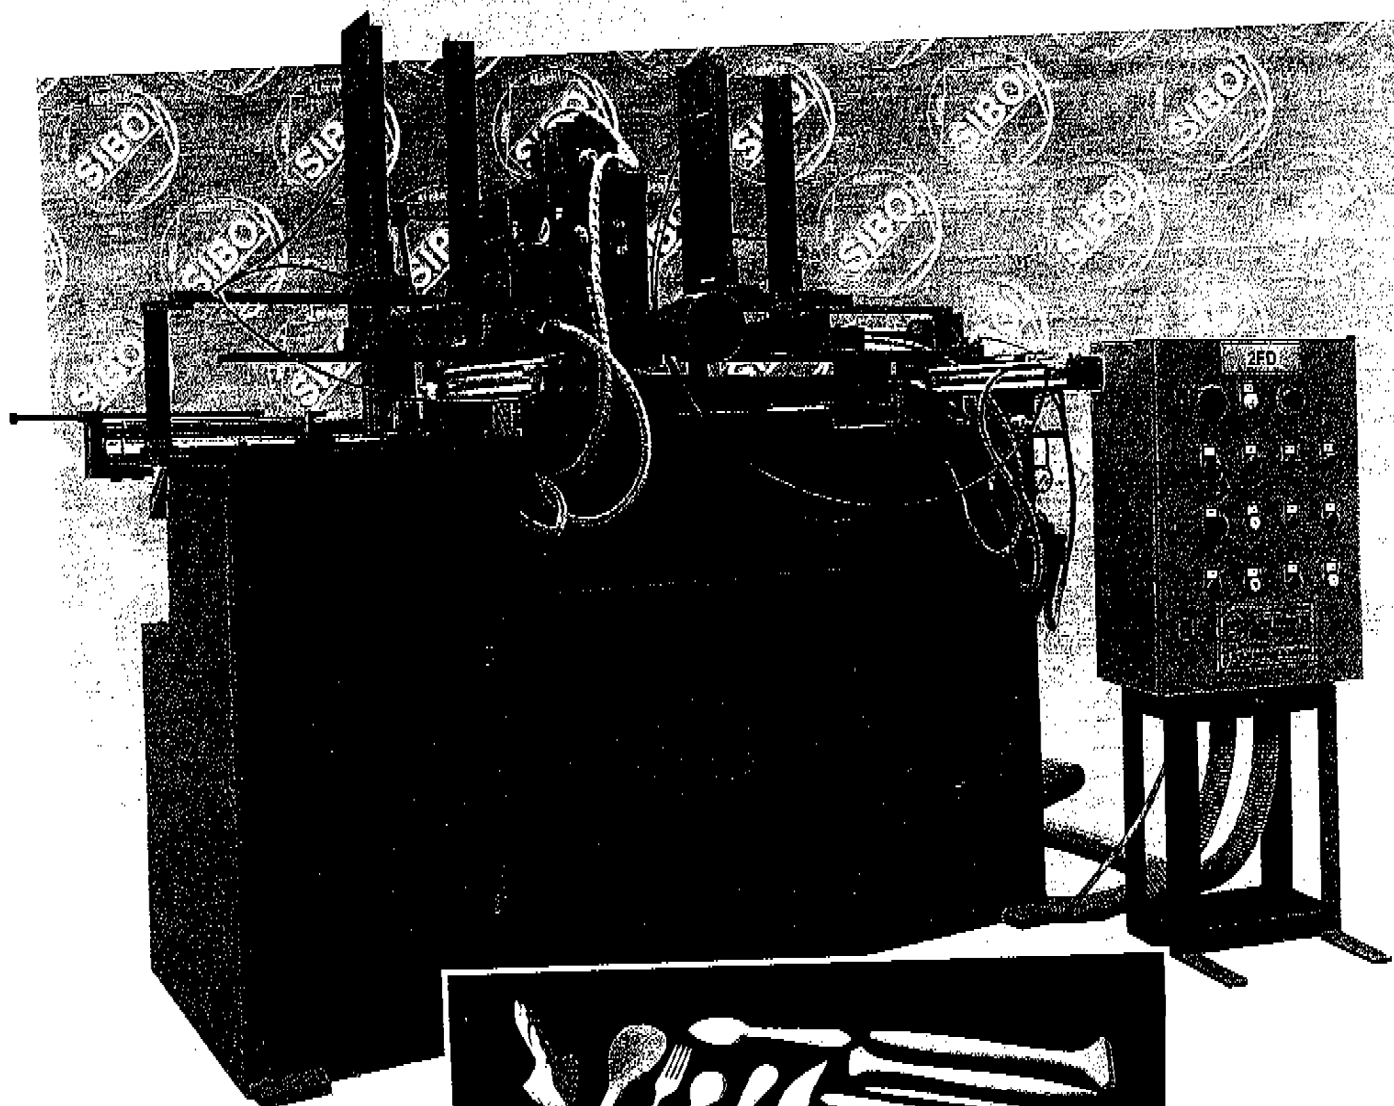

28877 ORNAVASSO (VB - ITALY)
S.S. del Sempione (Zona industriale)
Tel. 0039 / 323 / 837205
Fax 0039 / 323 / 837597
E-mail: sibo@sibo.inet.it
Site: www.sibo.it

FRESATRICE COPIATIVA AUTOMATICA tipo «2FD/I»

La fresatrice tipo «2FD/I» opera contemporaneamente sui due lati contrapposti eseguendo profili diversi. È adatta alla produzione di manici da pennello, manici da coltello, cucchiai, spazzole, ecc.

Nel nostro programma di produzione esiste una versione 2 FD/2C con 2 caricatori per lavorare sia all'andata come al ritorno ed una versione 3 FD/I e 3 FD/2C con tre motori e con 1 oppure 2 caricatori.

Dati tecnici:

- lunghezza max. di lavoro 400 mm.
- larghezza massima di lavoro 110 mm.
- altezza massima di lavoro 30 mm.
- rotazione dell'utensile variabile da 6000 a 18000 giri/minuto
- Inverter
- n. 2 motori utensile HP 4,5
- velocità di lavoro variabile da 0 a 18 mt/min.
- centralina idraulica HP 3
- produzione a partire da 200 a 600 pezzi/ora
- peso netto: Kg. 750 (2FD/2C kg. 850)
- ingombro: 1750 x 1300 x H 1700 (2FD/2C: 2200 x 1300 x H 1700)

Dati tecnici non impegnativi

- norme CE

AUTOMATISCHE KOPIERFRAESMACHINE TYP «2FD/I»


Die Fraesmaschine «2FD/I» arbeitet gleichzeitig auf den zwei gegensätzlichen Seiten und fñhrt verschiedenen Profilen aus. Sie ist geeignet fuer die Herstellung von Pinselstielen, Messerstielen, Loeffeln, Buersten, usw... In unserem Herstellungsprogramm gibt es eine Maschine Typ «2 FD/2C» mit zwei Magazinen und eine Maschine Typ «3 FD/I» und «3 FD/2C» mit 3 Motoren und 1 oder 2 Magazinen.

Technische Daten:

- Max. Arbeitslaenge 400 mm.
- Max. Arbeitsbreite 110 mm.
- Max Arbeitshoehe 30 mm.
- Rotation des Werkzeuges von 6000 bis zu 18000 Drehungen/Min.
- Inverter
- n. 2 Werkzeug Motoren HP 3
- Arbeitsgeschwindigkeit veraenderlich von 0-18 mt/min.
- Wasserstation HP 3
- Herstellung veraenderlich von 200 und 600 Stuecke/Stunde
- Netto Gewicht Kg. 750 (2FD/2C kg. 850)
- Dimensionen 1750 x 1300 x H 1700 (2FD/2C: 2200 x 1300 x H 1700)

Technische Daten nicht verbindlich

- CE Normen

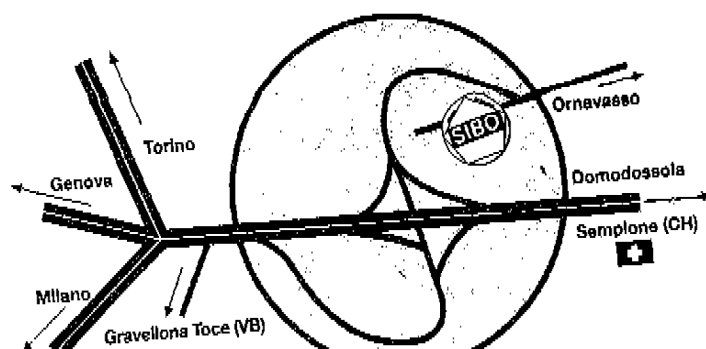

FRAISEUSE COPIEUSE AUTOMATIQUE type «2FD/I»

La fraiseuse «2FD/I» travaille dans le meme temps sur les deux cotés contraires et elle fait des profils différents. Elle est indiquée à la production de manches de pinceaux, manches de couteau, broches, etc...

Dans notre programme de production il y a une machine type 2 FD/2C avec 2 chargeurs pour travailler l'aller et le retour et une machine 3 FD/I et 3 FD/2C avec 3 moteurs et 1 ou 2 chargeurs.

Caractéristiques techniques:

- longueur max. de travail 400 mm.
- largeur max. de travail 110 mm.
- hauteur max. de travail 30 mm.
- rotation de l'outil de 6000 à 18000 tours/minute
- Inverter
- n. 2 moteurs-outils HP 4,5
- vitesse de travail variable de 0 à 18 mt/min.
- distributeur hydraulique HP 3
- production à partir de 200 à 600 pièces/heure
- poids net: Kg. 750 (2FD/2C kg. 850)
- dimensions: 1750 x 1300 x H 1700 (2FD/2C: 2200 x 1300 x H 1700)

Caractéristiques techniques pas obligantes

- CE normes

AUTOMATIC MILLING COPYING MACHINE type «2FD/I»

The milling machine type «2FD/I» works at the same time on the two opposite sides and it makes different profiles. It is suitable for the manufacturing of paintbrush handles, spoons, brushes, etc...

In our manufacturing program there is a machine type «2 FD/2C» with no. 2 loaders for working the going and the return and there is also a machine type «3 FD/I» and «3 FD/2C» with no. 3 motors and 1 or 2 loaders.

Technical datas:

- max. working length 400 mm.
- max. working width 110 mm.
- max. working height 30 mm.
- rotation of the tool from 6000 to 18000 revolutions
- Inverter
- n. 2 tools motor HP 3
- working speed adjustable
- hydraulic plant HP 3
- production starting from 200 to 600 pieces/hour
- net weight: Kg. 750 (2FD/2C kg. 850)
- dimensions: 1750 x 1300 (2FD/2C: 2200 x 1300 x H 1700)

Technical datas not binding

- CE regulations



SIBO S.p.A.

28877 ORNAVASSO (VB - ITALY)
S.S. del Sempione (Zona Industriale)
Tel. 0039 / 323 / 837205
Fax 0039 / 323 / 837597
E-mail: sibo@sibo.inet.it
Sito int.: www.sibo.it