
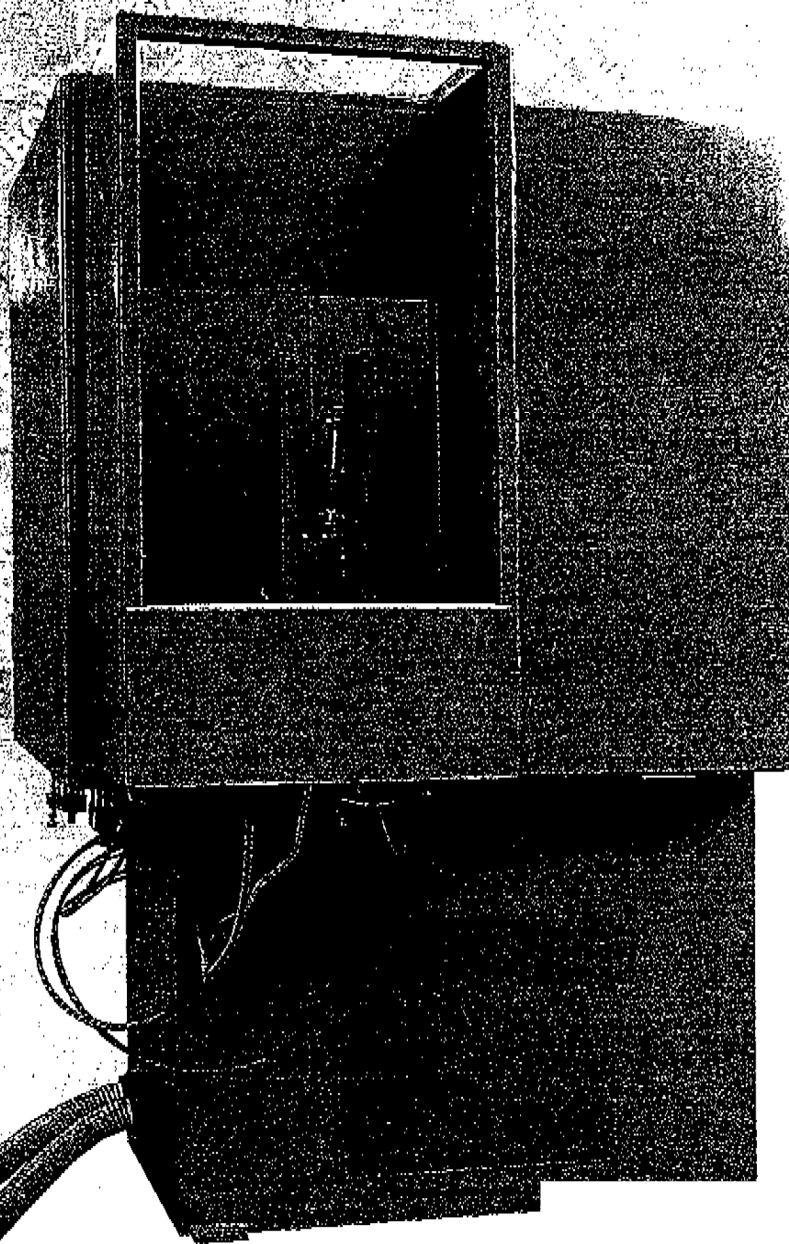
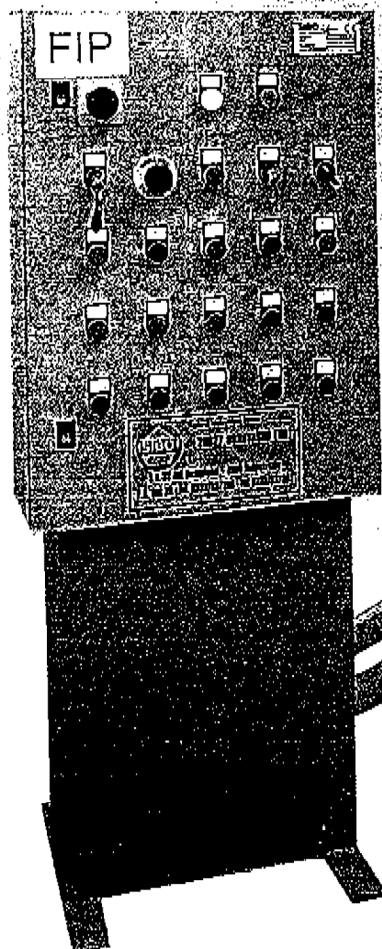


FIP

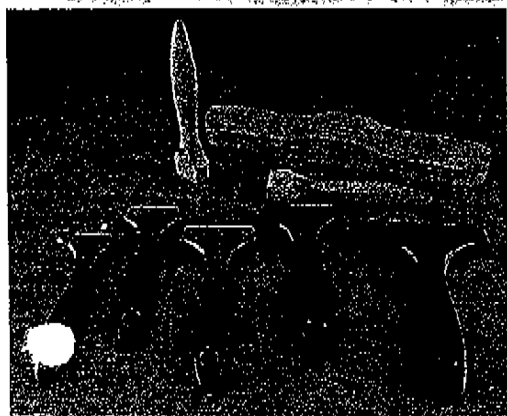

28877 ORNAVASSO (VB - ITALY)

S.S. del Sempione (Zona industriale)

Tel. 0039 / 323 / 837205

Fax 0039 / 323 / 837597

E-mail: sibo@sibo.inet.it

Sito int.: www.sibo.it

FRESATRICE PER LE IMPUGNATURE DEI PENNELLI tipo «FIP»

La fresatrice «FIP» permette di eseguire le parti curve profilate sulle impugnature dei manici da pennello piatti, sagomare la parte superiore delle spazzole, ecc.
La macchina è provvista di caricatore e lavora in maniera completamente automatica.

Dati tecnici:

- lunghezza max. di lavoro 200 mm. (500 mm.)
- larghezza massima di lavoro 40 mm. (100 mm.)
- motore utensile HP 2 (HP 3)
- rotazione dell'utensile variabile da 6000 a 18000 giri/minuto
- Inverter
- avanzamento del pezzo da 0-18 mt/min.
- motore centralina idraulica HP 3
- produzione variabile tra 200 e 500 passate/ora
- peso netto: Kg. 750
- peso lordo: Kg. 980
- ingombro: 1200 x 1200 x H 1700

Dati tecnici non impegnativi

- norme CE

FRAISEUSE POUR LES POIGNÉES DES PINCEAUX type «FIP»

La fraiseuse «FIP» permet d'exécuter les parties courbées façonnées sur les poignées des manches de pinces plats, façonner la partie supérieure des brosses, etc...
La machine est dotée de chargeur et elle est complètement automatique.

Caractéristiques techniques:

- longueur max. de travail 200 mm. (500 mm.)
- largeur max. de travail 40 mm. (100 mm.)
- moteur outil HP 2 (HP 3)
- rotation de l'outil de 6000 à 18000 tours/minute
- Inverter
- avancement de la pièce 0-18 mt/min.
- moteur distributeur hydraulique HP 3
- production à partir de 200 à 500 passées/heure
- poids net: Kg. 750
- poids brut: kg. 980
- dimensions: 1200 x 1200 x H 1700

Caractéristiques techniques pas obligantes

- CE normes

FRAESMASCHINE FÜR DIE GRIFFE VON DEN PINSELN TYP «FIP»

Die Fraesmaschine «FIP» führt die profilierten gebogenen Teile auf die Griffen von den flachen Pinselstielen aus, profiliert den oberen Teil von den Bürsten, usw.
Die Maschine ist mit Magazin ausgerüstet und sie ist voellig automatisch.

Technische Daten:

- Max. Arbeitslänge 200 mm
- Max. Arbeitsbreite 110 mm
- Werkzeug Motor HP 2
- Rotation des Werkzeuges von 6000 bis zu 18000 Drehungen/Min
- Inverter
- Vorschub von den Stücken von 0-18 mt/min.
- Motor Wasserstation HP 3
- Herstellung veränderlich von 200 und 500 Vorschub/Stunde
- Netto Gewicht Kg. 750
- Brutto Gewicht kg. 980
- Dimensionen 1200x1200xH 1700

Technische Daten nicht verbindlich

- CE Normen

MILLING MACHINE FOR THE GRIP OF THE PAINTBRUSH HANDLES type «FIP»


The milling machine type «FIP» allows to execute the shaped bent parts on the grips of the flat paintbrush handles, to shape the superior part of the brushes, etc.
The machine is supplied with a loader and it is completely automatic.

Technical datas:

- max. working length 200 mm. (500 mm.)
- max. working width 40 mm. (100 mm.)
- tool motor HP 2 (HP 3)
- rotation of the tool from 6000 to 18000 revolutions/minute
- Inverter
- advancement of the piece from 0-18 mt.
- motor hydraulic station HP 3
- production adjustable from 200 to 500 traverse/hour
- net weight: kg. 750
- gross weight: Kg. 980
- dimensions: 1200 x 1200 x H

Technical datas not binding

- CE regulations

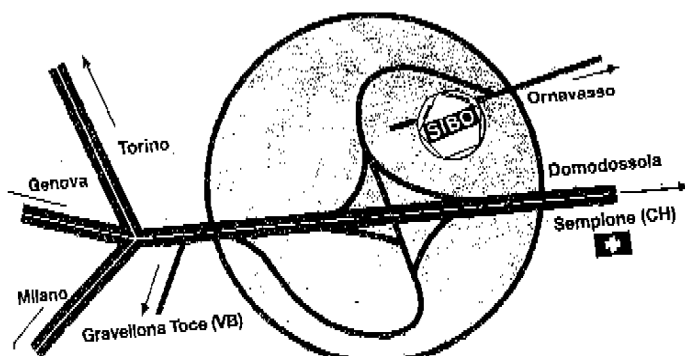

SIBO s.n.c.

28877 ORNAVASSO (VB - ITALY)
S.S. del Sempione (Zona industriale)
Tel. 0039 / 323 / 837205
Fax 0039 / 323 / 837597
E-mail: sibo@sibo.inet.it
Sito int.: www.sibo.it